


ОБРОБКА БІТУМУ

STAINMANN
Maschinenbau



**БІТУМНО-
ЕМУЛЬСІЙНА
УСТАНОВКА**

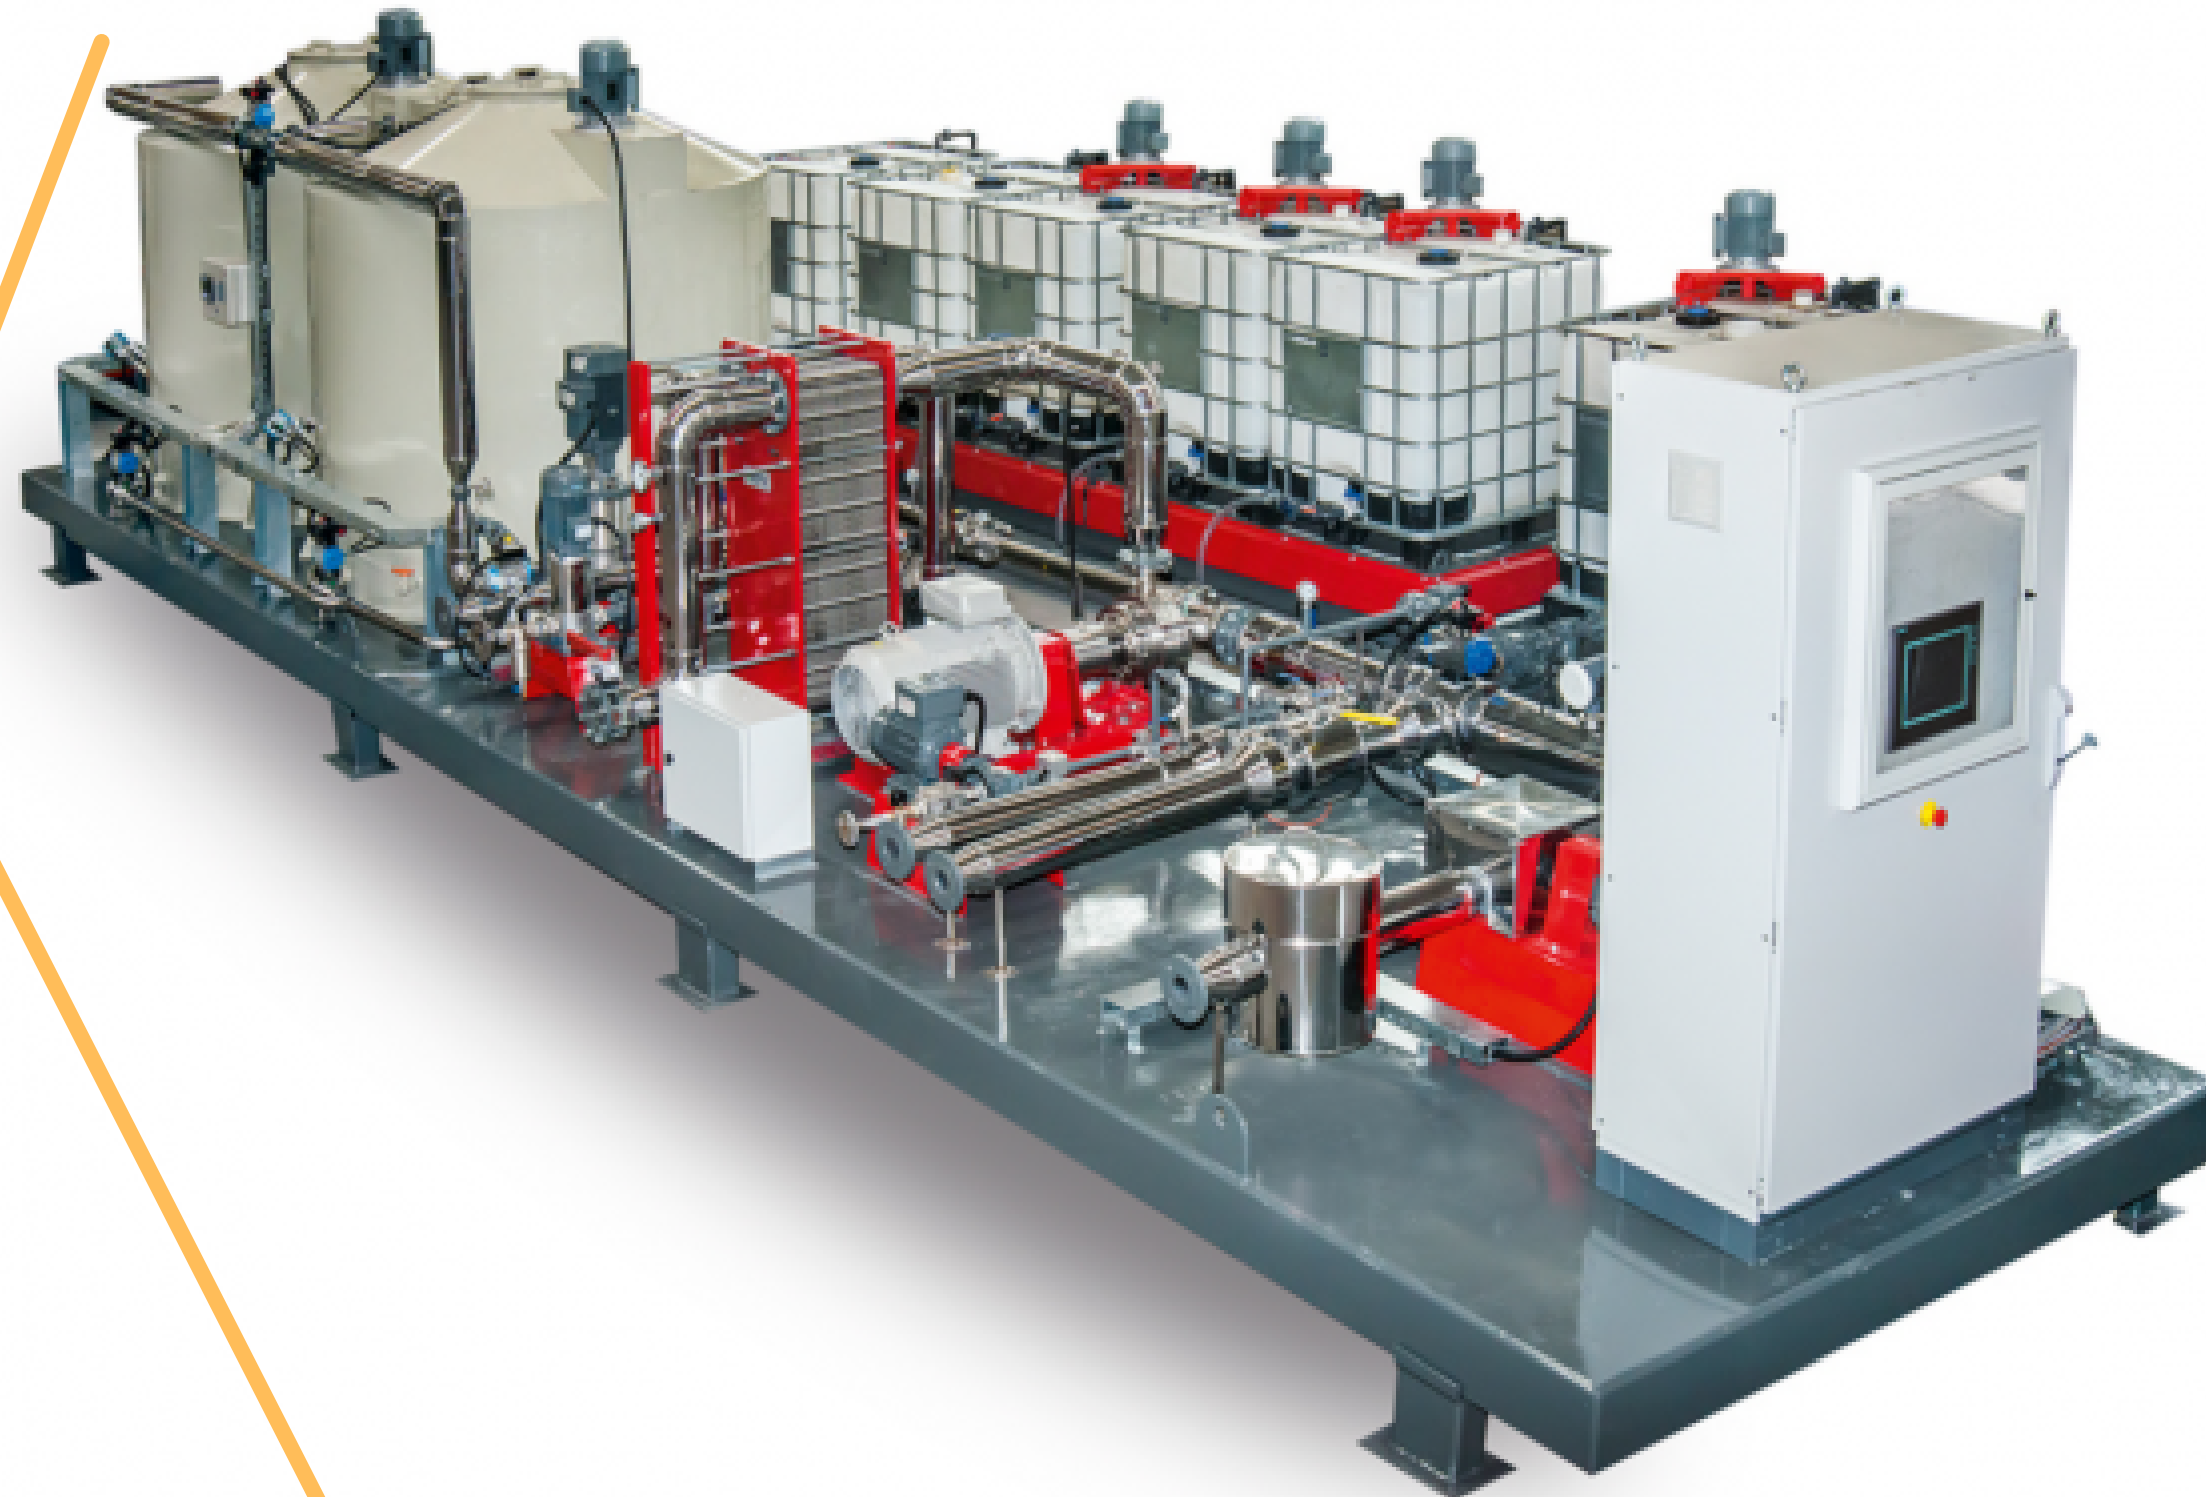

WWW.STAINMANN.COM




[STAINMANNMASCHINENBAU](https://www.facebook.com/STAINMANNMASCHINENBAU)





[STAINMANNMASCHINENBAU](https://www.instagram.com/STAINMANNMASCHINENBAU)

ФУНКЦІЇ

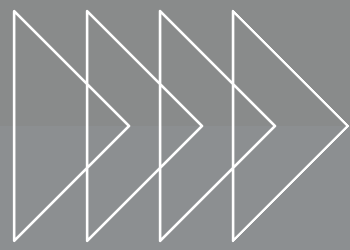


- ПРИБУТКИ ОБСТАВИНАХ МИ НЕ КОМПРОМІТУЄМО СТАНДАРТИ ПРОДУКТУ НА КОРИСТЬ СТІЙКОЇ ЯКОСТІ
- МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЗАДОВОЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ЗАВДЯКИ ВИГОТОВЛЕННЮ ПРОДУКЦІЇ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ, ЩО ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ
- ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДАНІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ПРАВИЛЬНО І З ТОЧНІСТЮ ПОВІДОМЛЯЮТЬСЯ ТА ЗБЕРІГАЮТЬСЯ.
- СИСТЕМА ЗАВЖДИ ПЕРЕБУВАЄ ПІД КОНТРОЛЕМ ЗАВДЯКИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ТА МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
- ОБЛАДНАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ, ШВИДКЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ, НАЛАШТУВАННЯ ТА РОЗГОРТАННЯ
- МИ НАДАЄМО ПІСЛЯПРОДАЖНІ СЕРВІСИ В БУДЬ-ЯКІЙ ТОЧЦІ СВІТУ З ОДНАКОВИМИ СТАНДАРТАМИ ТА БЕЗ ПЕРЕРВ


ПЕРЕВАГИ

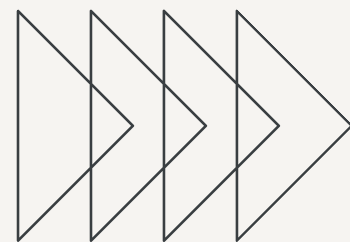

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИКОРИСТОВУВАНИХ ДОЗУЮЧИХ ВИМІРЮВАЧІВ ВПЛИВАЄ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЯКІСТЬ ОТРИМАНОГО ПРОДУКТУ




ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ РОЗПОДІЛУ КРАПЕЛЬ МІЖ ФАЗАМИ ЕМУЛЬСІЇ ТА ОПТИМАЛЬНИХ РОЗМІРІВ КРАПЕЛЬ РОБИТЬ ЦЮ УСТАНОВКУ НЕПОВТОРНОЮ ТА ЗБІЛЬШУЄ ЇЇ ПОПУЛЯРНІСТЬ




ЗАВДЯКИ ГОТОВНОСТІ ДО СТАТИЧНОГО ЗМІШУВАЧА МОЖЛИВО ДОДАВАТИ ДОМІШКИ ДО ЛІНІЙ БІТУМУ, РОЗЧИНУ ТА ЕМУЛЬСІЇ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ РОЗШИРИТИ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЕМУЛЬСІЙ



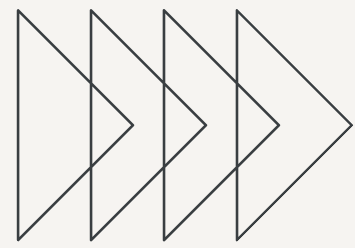

МОДЕЛІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ST EMTES 3	ST EMTES 5	ST EMTES 10	ST EMTES 15	ST EMTES 20	ST CUTBACK30
ПРОДУКТИВНІСТЬ (Т/Г)	3	5	10	15	20	30
ТИП ВИРОБНИЦТВА						
ВИРОБНИЦТВО ПАРТІЯМИ	✓	✓	✓	✓	✓	БЕЗПЕРЕРВНЕ ВИРОБНИЦТВО РОЗРІЖЕНОГО БІТУМУ
БЕЗПЕРЕРВНЕ ВИРОБНИЦТВО	✓	✓	Х	Х	Х	
МОБІЛЬНІСТЬ	20- ТА 40-ФУТОВІ СТАНДАРТНІ КОНТЕЙНЕРИ	20-ФУТОВІ КОНТЕЙНЕРИ	ДХШХГ 2,3 X7, 5X2, 4	40-ФУТОВІ СТАНДАРТНІ КОНТЕЙНЕРИ	40-ФУТОВІ СТАНДАРТНІ КОНТЕЙНЕРИ	20- ТА 40-ФУТОВІ КОНТЕЙНЕРИ З ВІДКРИТИМ ВЕРХОМ
КІЛЬКІСТЬ БАКІВ ДЛЯ РОЗЧИНУ	1&2	1	1	2	2	Х
ДОЗУВАННЯ РОЗЧИНУ	ЕЛЕКТРОМАГНІТ НИЙ ВИТРАТОМІР	ЕЛЕКТРОМАГНІТ НИЙ ВИТРАТОМІР	ЕЛЕКТРОМАГНІТ НИЙ ВИТРАТОМІР	ЕЛЕКТРОМАГНІТ НИЙ ВИТРАТОМІР	ЕЛЕКТРОМАГНІТ НИЙ ВИТРАТОМІР	РОТАЦІЙНИЙ ВИТРАТОМІР
ДОЗУВАННЯ БІТУМУ	МАСОВИЙ ВИТРАТОМІР					

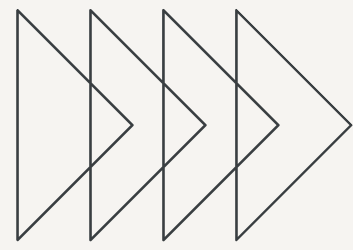

КОЛОЇДНИЙ МЛИН ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІТУМНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

ТИП	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАЗОР&ИНВЕНТОР	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАЗОР&ИНВЕНТОР	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАЗОР&ИНВЕНТОР	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАЗОР&ИНВЕНТОР	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАЗОР&ИНВЕНТОР	СТАТИЧНИЙ ЗМІШУВАЧ
ДІАМЕТР КРАПЛІ (ММ)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	X
ДОЗУВАННЯ РОЗЧИНАЧА	ШЕСТЕРЕНЧАТИЙ ВИТРАТОМІР					X
ДОЗУВАННЯ ЕМУЛЬГАТОРА						
ДОЗУВАННЯ КИСЛОТИ	ТЕНЗОДАТЧИК					X
СИСТЕМА НАГРІВУ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ХІМІЧНІ ДОБАВКИ	ДОФ ЛАТЕКС ПОЛУГУДРОН					X
ПОТУЖНІСТЬ (КВТ)	41	45	61	90	105	30

КОНТАКТИ:



WWW.STAINMANN.COM



INFO@STAINMANN.COM



±38 (067) 801 77 00



STAINMANNMASCHINENBAU



STAINMANNMASCHINENBAU



INFO@STAINMANN.COM



WWW.STAINMANN.COM



STAINMANNMASCHINENBAU



STAINMANNMASCHINENBAU