


STAINMANN
Maschinenbau

PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO

30 m³/h



PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN A UNA CAPACIDAD DE 30 m³/h:

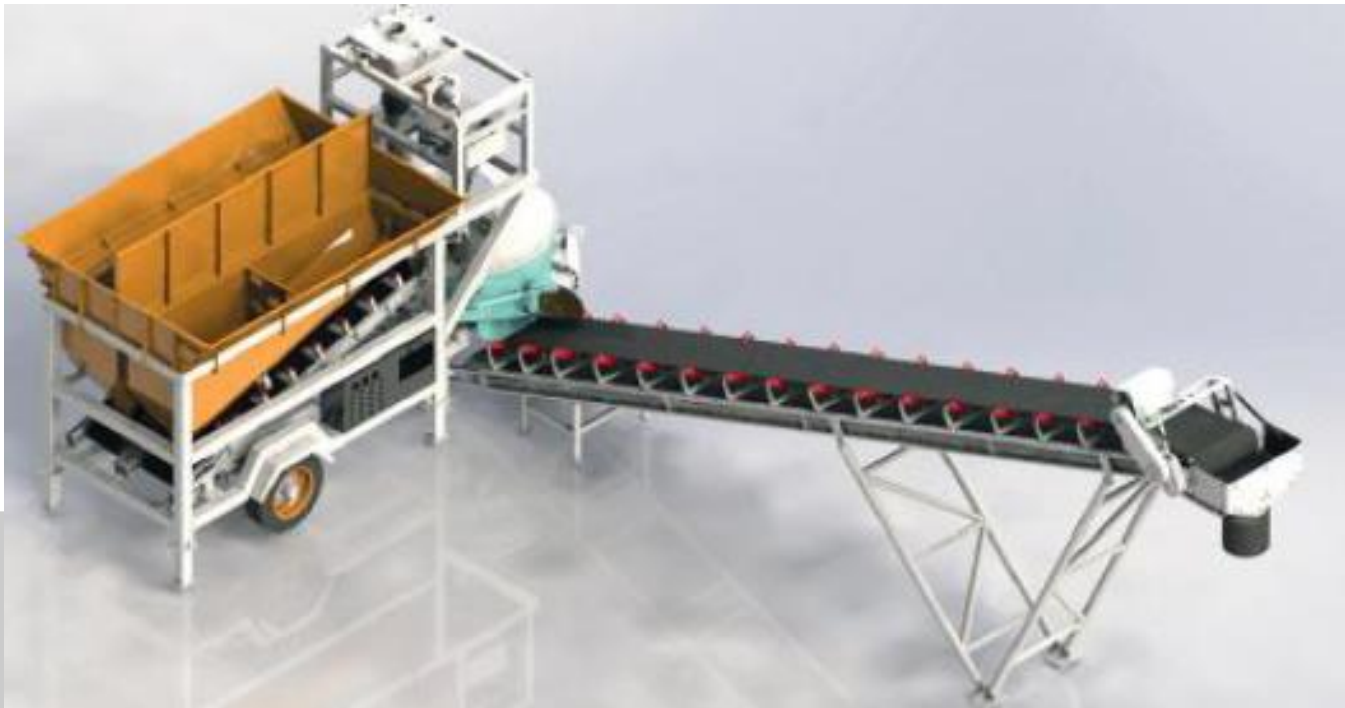

- ✓ STATIONARYMIX ST-30
- ✓ MODULMIX ST-30
- ✓ COMPACTMIX ST-30
- ✓ G-MINI ST-30

STATIONARYMIX ST-30





- 1 TRANSPORTE CON 3 CAMIONES
- 2 FÁCIL TRANSPORTE GRACIAS AL SISTEMA DE BISAGRAS
- 3 MATERIA PRIMA DE ALTA CALIDAD
- 4 SERVICIO RÁPIDO Y REPUESTOS
- 5 PLACAS DE DESGASTE DEL MEZCLADOR FUERTE
- 6 EXCELENTE RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE TRABAJO PESADO
- 7 DISEÑO ECONÓMICO PARA REDUCIR COSTES



STATIONARYMIX ST-30



CAPACIDAD / HR	m ³ /h	20/25
TIPO MEZCLADOR	m ³	Planetary
CAPACIDAD DEL MEZCLADOR	Litro	500
CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO	Litro	750
HORMIGÓN COMPACTADO - SALIDA	Litro	500
ALMACENAMIENTO AGREGADO	m ³	45-80
COMPARTIMIENTOS DE AGREGADOS	Cada	3-4
CAPACIDAD TOLVA PESAJE ÁRIDO	m ³	2,5
CAPACIDAD TOLVA PESAJE CEMENTO	Litro	300
CAPACIDAD TOLVA PESAJE AGUA	Litro	200
PODER TOTAL	kW	90
VOLTAJE	400V-50HZ	

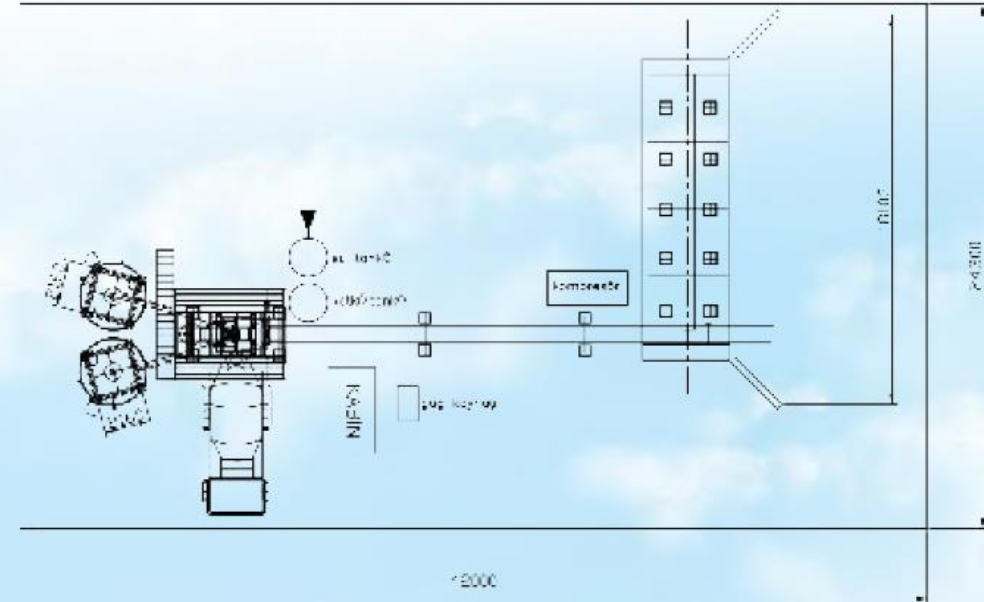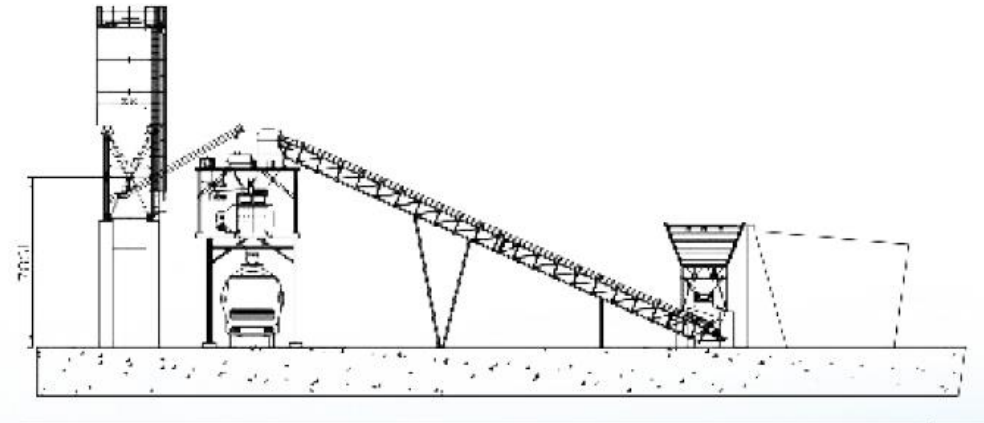

MODULMIX ST-30




- 1 TRANSPORTE CON UN SOLO CAMIÓN EXCEPTO EL SILO
- 2 MATERIA PRIMA DE ALTA CALIDAD
- 3 SERVICIO RÁPIDO Y REPUESTOS
- 4 PLACAS DE DESGASTE DEL MEZCLADOR FUERTE
- 5 EXCELENTE RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE TRABAJO PESADO
- 6 DISEÑO ECONÓMICO PARA REDUCIR COSTES



MODULMIX ST-30



CAPACIDAD / HR	m ³ /h	20/30
TIPO MEZCLADOR	m ³	Planetary
CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO	Litro	750
HORMIGÓN COMPACTADO - SALIDA	Litro	500
ALMACENAMIENTO AGREGADO	m ³	4x7,5=30
COMPARTIMIENTOS DE AGREGADOS	Cada	4
CAPACIDAD TOLVA PESAJE ÁRIDO	m ³	4
CAPACIDAD TOLVA ADITIVO	kg	15
CAPACIDAD TOLVA PESAJE CEMENTO	Litro	350
CAPACIDAD TOLVA PESAJE AGUA	Litro	150
PODER TOTAL	kW	90
SISTEMA DE CARGA DE ÁRIDOS	mm	800x14000
VOLTAJE	400V-50HZ	

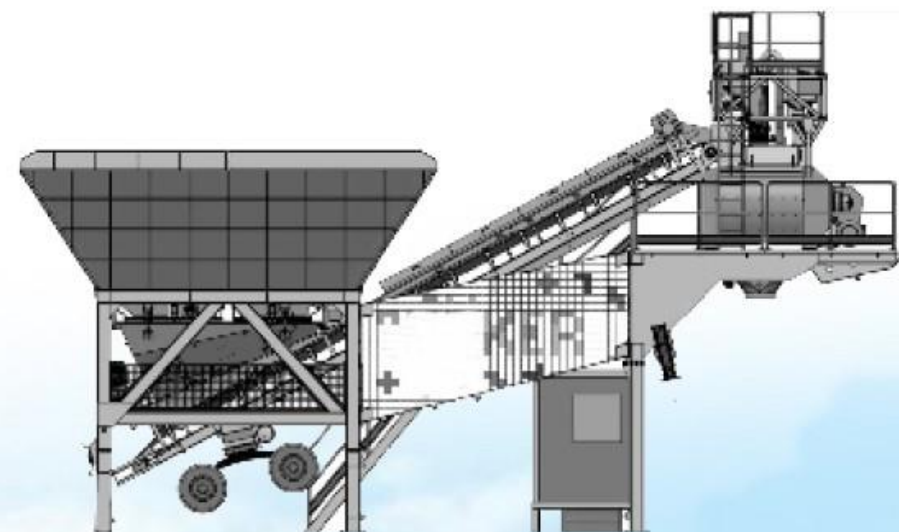

COMPACTMIX ST-30





- 1 ENVIADO DENTRO DE UN SOLO CONTENEDOR O CAMIÓN
- 2 TRANSFERENCIA DE CONCRETO DE LA MEZCLADORA AL CAMIÓN HORMIGONADORA MEDIANTE CORREA
- 3 FACILIDAD DE REEMPLAZO DE LA PLANTA GRACIAS A SU CARACTERÍSTICA REMOLCABLE
- 4 TOTALMENTE AUTOMATIZADO POR ORDENADOR Y BOTONES MANUALES
- 5 EL TIPO DE PLANTA CON UN CONSUMO MÍNIMO DE ENERGÍA
- 6 DISEÑO ECONÓMICO ESPECIAL QUE REDUCE LOS COSTES OPERATIVOS



COMPACTMIX ST-30



CAPACIDAD / HR	m ³ /h	30
TIPO MEZCLADOR	m ³	Planetary
CAPACIDAD DEL MEZCLADOR	Litro	500
CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO	Litro	750
HORMIGÓN COMPACTADO - SALIDA	Litro	500
ALMACENAMIENTO AGREGADO	m ³	45-80
COMPARTIMIENTOS DE AGREGADOS	Cada	3-4
CAPACIDAD TOLVA PESAJE ÁRIDO	m ³	2,5
CAPACIDAD TOLVA ADITIVO	kg	15
CAPACIDAD TOLVA PESAJE CEMENTO	Litro	300
CAPACIDAD TOLVA PESAJE AGUA	Litro	150
PODER TOTAL	kW	90
VOLTAJE	400V-50HZ	

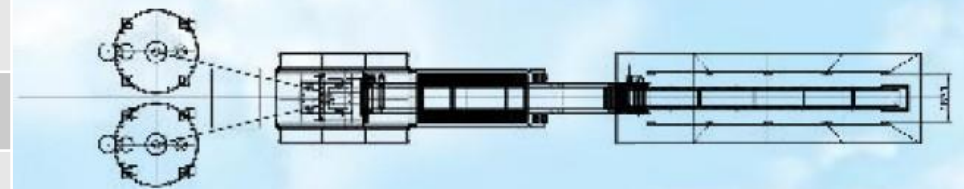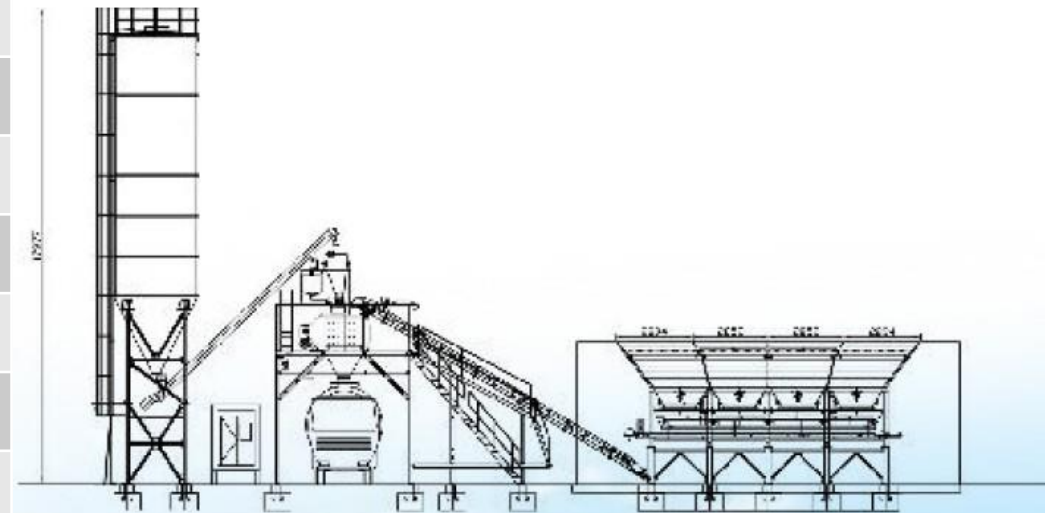

G-MINI ST-30



- 1 ENVIADO DENTRO DE UN SOLO CONTENEDOR O CAMIÓN
- 2 TRANSFERENCIA DE CONCRETO DE LA MEZCLADORA AL CAMIÓN HORMIGONADORA MEDIANTE CORREA
- 3 FACILIDAD DE REEMPLAZO DE LA PLANTA GRACIAS A SU CARACTERÍSTICA REMOLCABLE
- 4 TOTALMENTE AUTOMATIZADO POR ORDENADOR Y BOTONES MANUALES
- 5 EL TIPO DE PLANTA CON UN CONSUMO MÍNIMO DE ENERGÍA
- 6 DISEÑO ECONÓMICO ESPECIAL QUE REDUCE LOS COSTES OPERATIVOS



G-MINI ST-30



CAPACIDAD DE SALIDA	30 m ³ /h
CONTENEDOR EN LÍNEA	2-3-4
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	2/PN: 2x7,5=15 m ³ 3/PN: 5x3=15 m ³ 4/PN: 4x5=20 m ³
MEZCLADOR	750/500 mezclador de pan
COMPRESOR DE AIRE	Sí
TRANSPORTADOR DE TORNILLO PARA CEMENTO	opcional
SILOS DE CEMENTO	opcional
PESO APROXIMADO	13 ton
BÚNKER DE PESAJE DE ADITIVOS	22 lt
BÚNKER DE PESAJE DE CEMENTO	300 kg
BÚNKER DE PESAJE DE AGUA	200 kg
CARGA CONECTADA	45 kw





www.stainmann.com



info@stainmann.com



+38 (067) 801 77 00



[facebook.com/
StainmannMaschinenbau](https://facebook.com/StainmannMaschinenbau)

[instagram.com/
stainmannmaschinenbau](https://instagram.com/stainmannmaschinenbau)



[www.youtube.com/channel/
stainmann](https://www.youtube.com/channel/stainmann)