


STAINMANN
Maschinenbau

БЕТОННІ ЗАВОДИ

30 m³/h



**ЗАВОДИ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА БЕТОНУ
ПРОДУКТИВНІСТЮ
30 м³/год:**

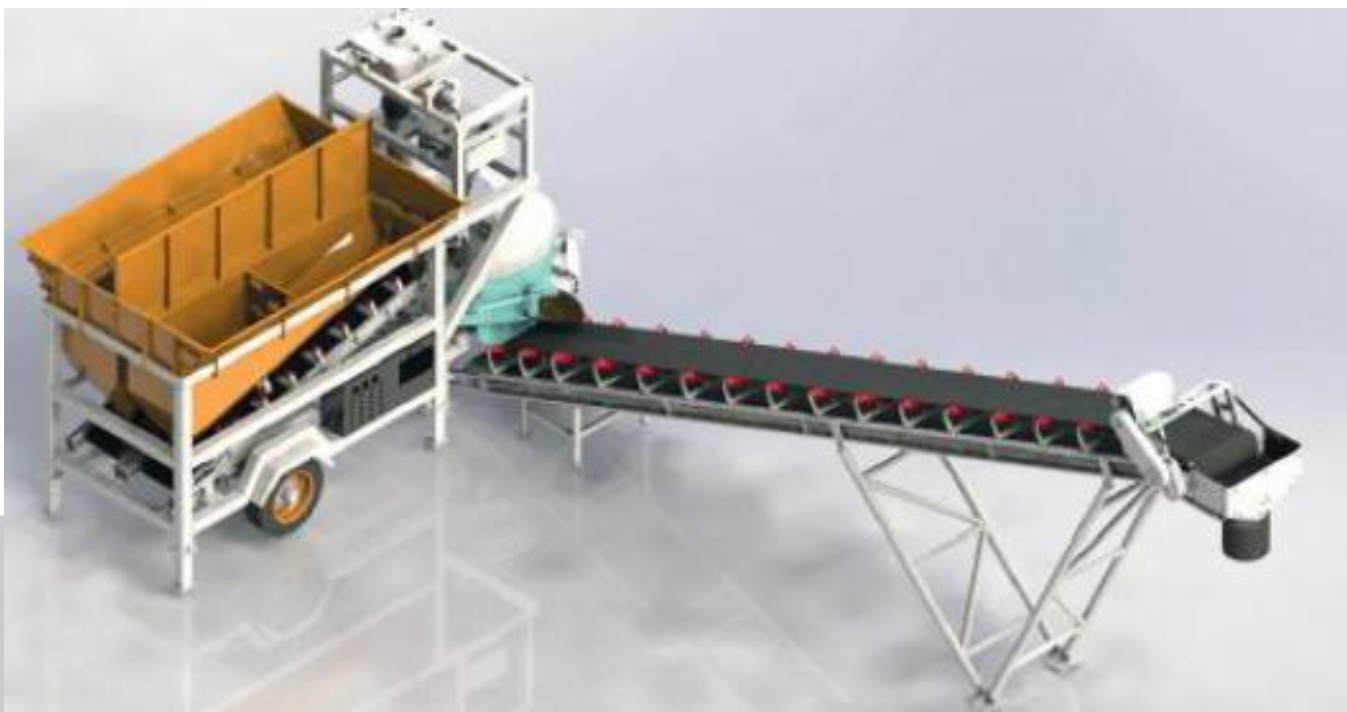

- ✓ STATIONARYMIX ST-30
- ✓ MODULMIX ST-30
- ✓ COMPACTMIX ST-30
- ✓ G-MINI ST-30

STATIONARY MIX ST-30





- 1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ З ВАНТАЖІВКАМИ
- 2 ЛЕГКЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАВДЯКИ ШАРНІРНІЙ СИСТЕМІ
- 3 ВСІ ДЕТАЛІ З ВИСОКОЯКІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
- 4 ШВИДКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ЗАПЧАСТИН
- 5 МІЦНІ ПЛАСТИНИ ЗМІШУВАЧА
- 6 ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ У ВАЖКИХ УМОВАХ
- 7 ЕКОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ



STATIONARY MIX ST-30



ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	20/25
ТИП ЗМІШУВАЧА		Планетарний
ЄМНІСТЬ ЗМІШУВАЧА	л	500
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	750
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	500
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	45-80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		3-4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	2,5
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	300
ДОЗАТОР ВОДИ	л	200
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	90
НАПРУГА	400В-50Гц	

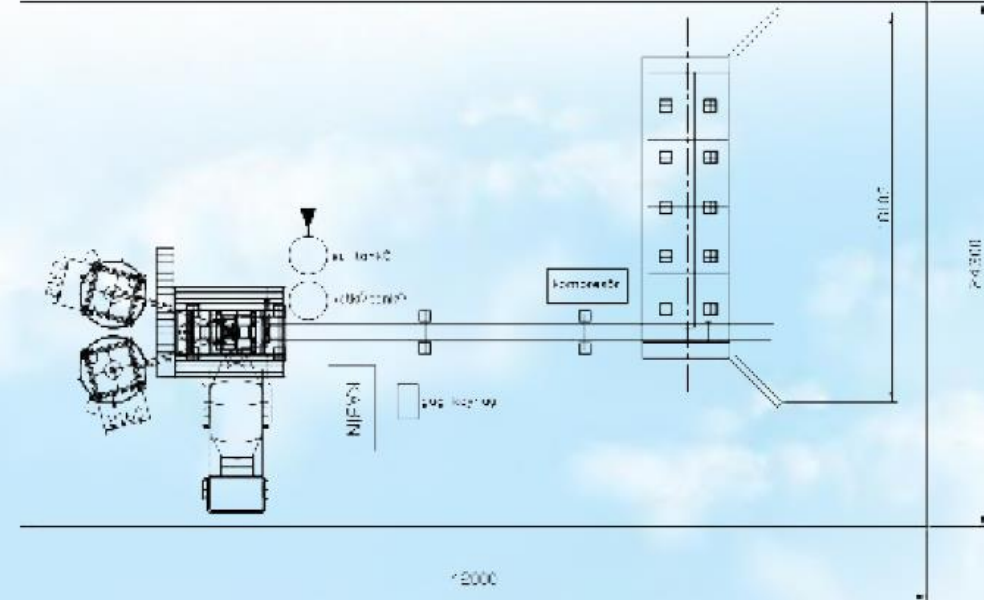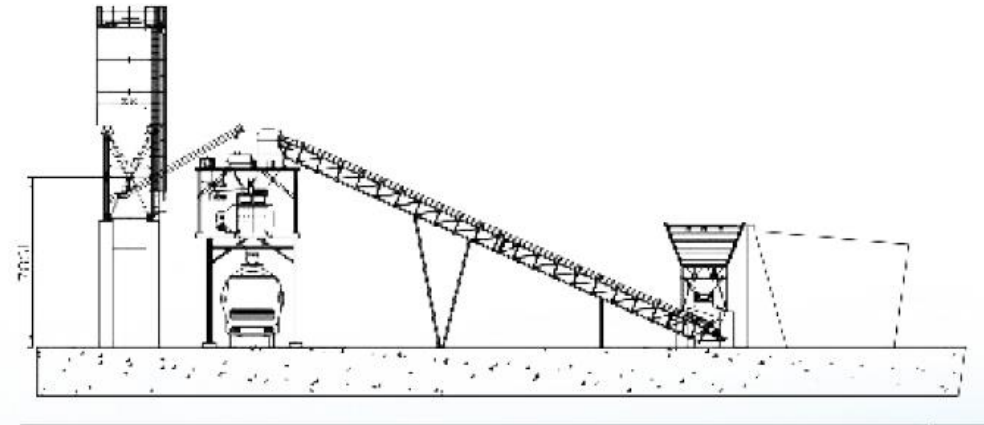

MODULMIX ST-30



STAINMANN
Maschinenbau



- 1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОДНІЄЮ
ВАНТАЖІВКОЮ, ОКРІМ СИЛОСУ
- 2 ВСІ ДЕТАЛІ З ВИСОКОЯКІСНИХ
МАТЕРІАЛІВ
- 3 ШВИДКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ЗАПЧАСТИН
- 4 МІЦНІ ПЛАСТИНИ ЗМІШУВАЧА
- 5 ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ В
ВАЖКИХ УМОВАХ
- 6 ЕКОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ
ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ



MODULMIX ST-30

STAINMANN
Maschinenbau

ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	20/30
ТИП ЗМІШУВАЧА		Планетарний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	750
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	500
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	4x7,5=30
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	4
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	15
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	350
ДОЗАТОР ВОДИ	л	150
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	90
СИСТЕМА ЗАВАНТАЖЕННЯ ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУНКЕРИ	мм	800x14000
НАПРУГА		400В-50Гц

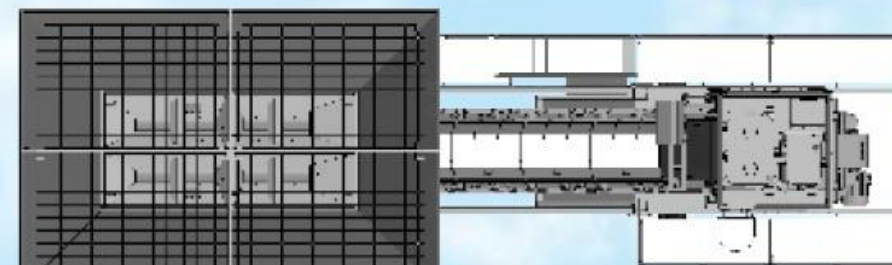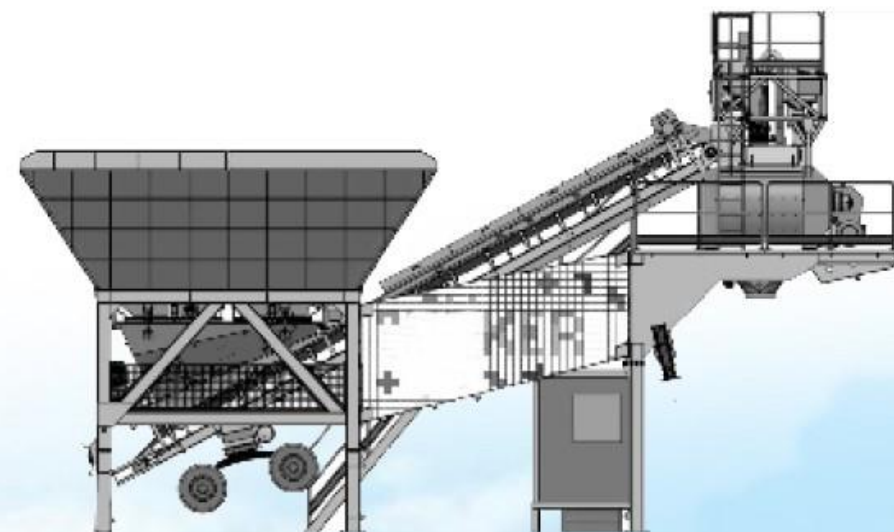

КОМПАКТМІХ ST-30



STAINMANN
Maschinenbau



- 1 ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ В ОДНОМУ КОНТЕЙНЕРІ АБО ВАНТАЖІВЦІ
- 2 ПЕРЕМІЩЕННЯ БЕТОНУ ВІД МІКСЕРА ДО АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ СТРІЧКИ
- 3 ЛЕГКІСТЬ ЗАМІНИ УСТАНОВКИ ЗАВДЯКИ ЇЇ БУКСИРНІЙ ФУНКЦІЇ
- 4 ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЗОВАНА ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРА ТА РУЧНИХ КНОПОК
- 5 ТИП УСТАНОВКИ З МІНІМАЛЬНИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ
- 6 СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНСТРУКЦІЯ, ЩО ЗНИЖУЄ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ



КОМПАКТМІХ ST-30



ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	30
ТИП ЗМІШУВАЧА		Планетарний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	750
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	500
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	45-80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		3-4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	2,5
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	15
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	300
ДОЗАТОР ВОДИ	л	150
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	90
НАПРУГА	400В-50Гц	

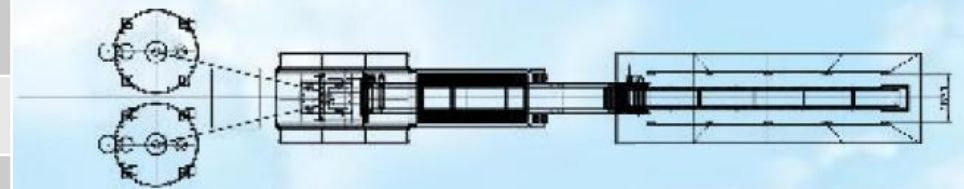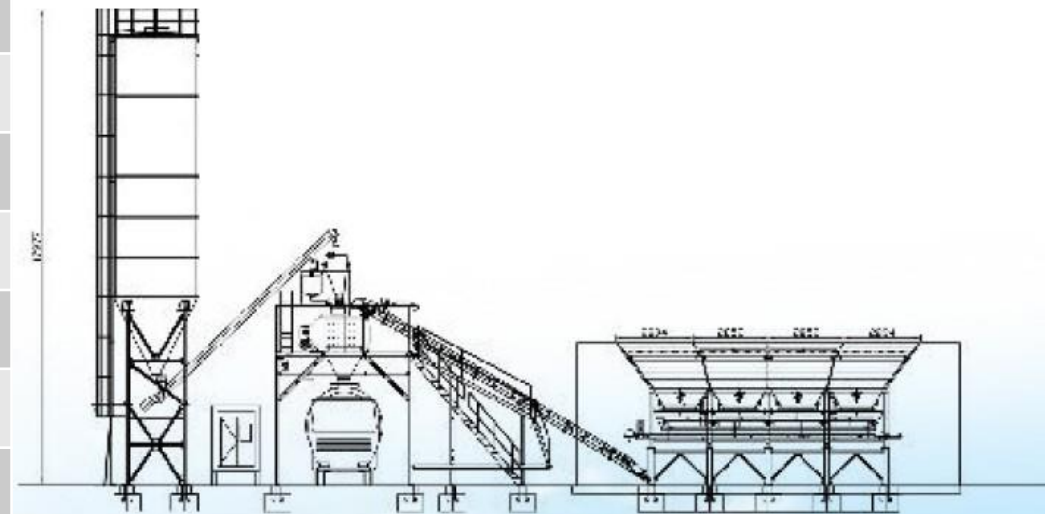

G-MINI ST-30



- 1 ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ В ОДНОМУ КОНТЕЙНЕРІ АБО ВАНТАЖІВЦІ
- 2 ЛЕГКІСТЬ ЗАМІНИ УСТАНОВКИ ЗАВДЯКИ ЇЇ БУКСИРНІЙ ФУНКЦІЇ
- 3 ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЗОВАНА ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРА ТА РУЧНИХ КНОПОК
- 4 ТИП УСТАНОВКИ З МІНІМАЛЬНИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ
- 5 СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНСТРУКЦІЯ, ЩО ЗНИЖУЄ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ



G-MINI ST-30



ПРОДУКТИВНІСТЬ	30 м ³ /год
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	2-3-4
ОБ'ЄМ БУНКЕРА	2/PN: 2x7,5=15 м ³ 3/PN: 5x3=15 м ³ 4/PN: 4x5=20 м ³
ЗМІШУВАЧ	750/500 л
ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР	так
ШНЕК ДЛЯ ПОДАЧІ ЦЕМЕНТУ	опціонально
СИЛОСИ ДЛЯ ЦЕМЕНТУ	опціонально
ПРИБЛИЗНА ВАГА	13 т
ВАГОВИЙ БУНКЕР ДЛЯ ДОБАВОК	22 л
ВАГОВИЙ БУНКЕР ДЛЯ ЦЕМЕНТУ	300 кг
ВАГОВИЙ БУНКЕР ДЛЯ ВОДИ	200 кг
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	45 кВт





www.stainmann.com



info@stainmann.com



+38 (067) 801 77 00



[facebook.com/
StainmannMaschinenbau](https://facebook.com/StainmannMaschinenbau)

[instagram.com/
stainmannmaschinenbau](https://instagram.com/stainmannmaschinenbau)



[www.youtube.com/channel/
stainmann](https://www.youtube.com/channel/stainmann)