

**STAINMANN**  
Maschinenbau

**БЕТОННІ  
ЗАВОДИ**

**60 m<sup>3</sup>/h**



# ЗАВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЕТОНУ ПРОДУКТИВНІСТЮ 60 м<sup>3</sup>/год:

- ✓ STATIONARYMIX ST-60
- ✓ MODULMIX ST-60
- ✓ COMPACTMIX ST-60

**STAINMANN**  
Maschinenbau



# STATIONARY MIX ST-60





- 1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ 4 ВАНТАЖІВКАМИ
- 2 ЛЕГКЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАВДЯКИ ШАРНІРНІЙ СИСТЕМІ
- 3 ВСІ ДЕТАЛІ З ВИСОКОЯКІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
- 4 ШВИДКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ЗАПЧАСТИН
- 5 МІЦНІ ПЛАСТИНИ ЗМІШУВАЧА
- 6 ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ У ВАЖКИХ УМОВАХ
- 7 ЕКОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ



# STATIONARY MIX ST-60



ПРОДУКТИВНІСТЬ	м <sup>3</sup> /год	60
ТИП ЗМІШУВАЧА		Планетарний Двохвальний
ЄМНІСТЬ ЗМІШУВАЧА	л	1000
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м <sup>3</sup>	1500
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	1000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м <sup>3</sup>	45-80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		3-4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м <sup>3</sup>	4
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	600
ДОЗАТОР ВОДИ	л	350
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	105
НАПРУГА (можливі альтернативи)	400В-50Гц	

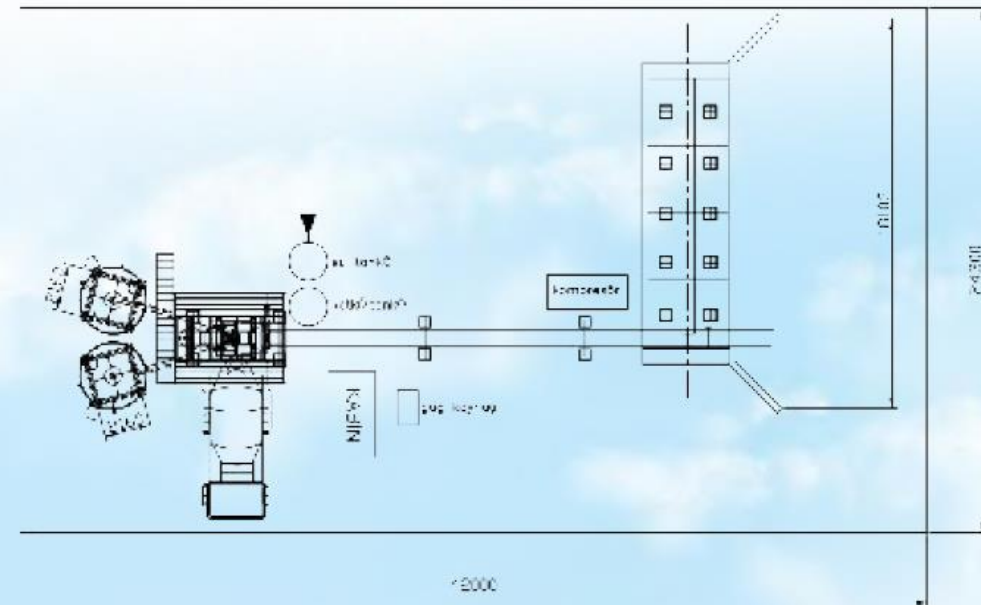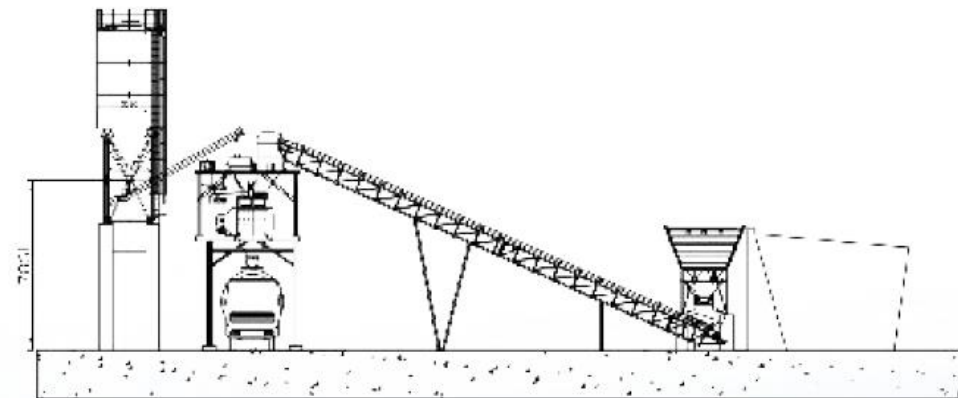

# MODULMIX ST-60



- 1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОДНІЄЮ  
ВАНТАЖІВКОЮ, ОКРІМ СИЛОСУ
- 2 ВСІ ДЕТАЛІ З ВИСОКОЯКІСНИХ  
МАТЕРІАЛІВ
- 3 ШВИДКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА  
ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ЗАПЧАСТИН
- 4 МІЦНІ ПЛАСТИНИ ЗМІШУВАЧА
- 5 ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ В  
ВАЖКИХ УМОВАХ
- 6 ЕКОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ  
ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ





# MODULMIX ST-60



**STAINMANN**  
Maschinenbau

ПРОДУКТИВНІСТЬ	м <sup>3</sup> /год	60
ТИП ЗМІШУВАЧА		Планетарний Двохвальний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м <sup>3</sup>	1500
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	1000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м <sup>3</sup>	4x10=40
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м <sup>3</sup>	4
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	15
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	800
ДОЗАТОР ВОДИ	л	300
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	105
СИСТЕМА ЗАВАНТАЖЕННЯ ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУНКЕРИ	мм	800x14000
НАПРУГА (можливі альтернативи)		400В-50Гц

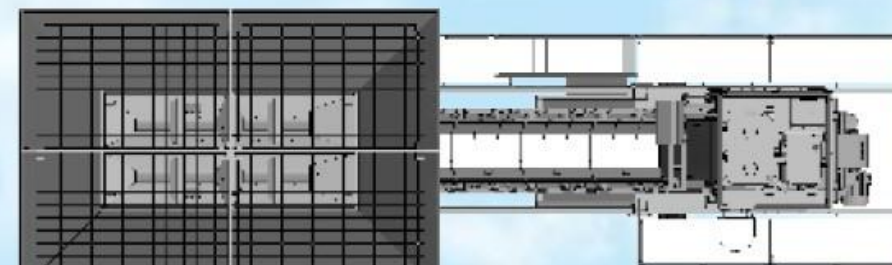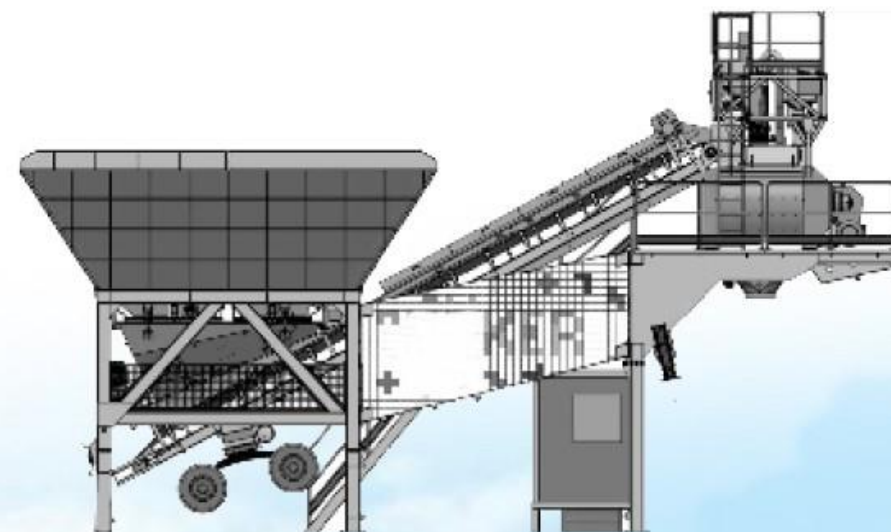

# СОМРАСТМІХ ST-60



- 1 ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ В ОДНОМУ КОНТЕЙНЕРІ АБО ВАНТАЖІВЦІ
- 2 ПЕРЕМІЩЕННЯ БЕТОНУ ВІД МІКСЕРА ДО АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ СТРІЧКИ
- 3 ЛЕГКІСТЬ ЗАМІНИ УСТАНОВКИ ЗАВДЯКИ ЇЇ БУКСИРНІЙ ФУНКЦІЇ
- 4 ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЗОВАНА ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРА ТА РУЧНИХ КНОПОК
- 5 ТИП УСТАНОВКИ З МІНІМАЛЬНИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ
- 6 СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНСТРУКЦІЯ, ЩО ЗНИЖУЄ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ



# КОМПАКТМІХ ST-60



ПРОДУКТИВНІСТЬ	м <sup>3</sup> /год	60
ТИП ЗМІШУВАЧА		Планетарний Двохвальний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м <sup>3</sup>	1500
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	1000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м <sup>3</sup>	45-80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		3-4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м <sup>3</sup>	4
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	15
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	800
ДОЗАТОР ВОДИ	л	300
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	105
НАПРУГА (можливі альтернативи)		400В-50Гц

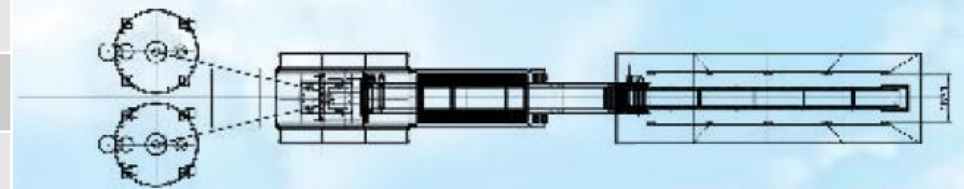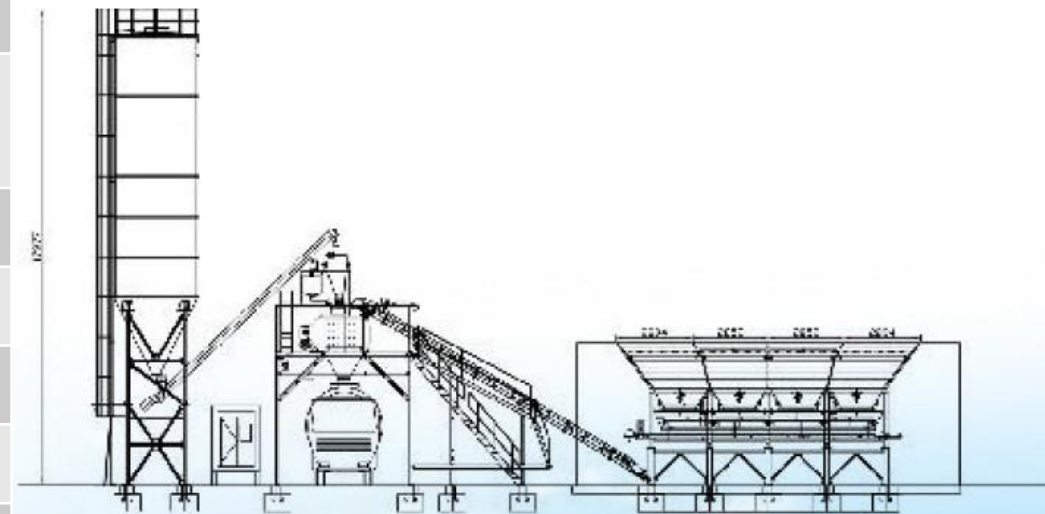





[www.stainmann.com](http://www.stainmann.com)



[info@stainmann.com](mailto:info@stainmann.com)



+38 (067) 801 77 00



[facebook.com/  
StainmannMaschinenbau](https://facebook.com/StainmannMaschinenbau)

[instagram.com/  
stainmannmaschinenbau](https://instagram.com/stainmannmaschinenbau)



[www.youtube.com/channel/  
stainmann](https://www.youtube.com/channel/stainmann)